




avintage

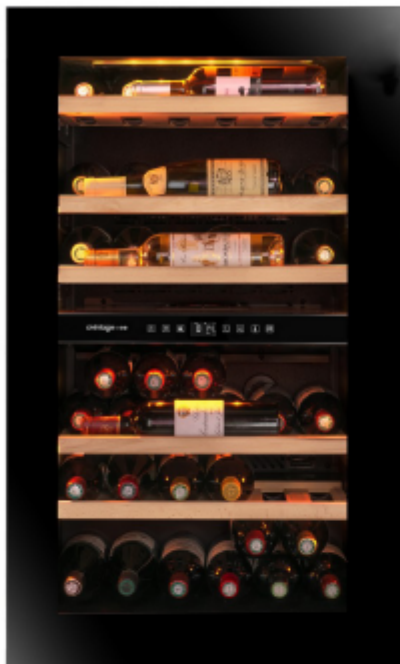

AVI98PLATINUM

Винный шкаф, встраиваемый в колонну
PLATINIUM



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Количество бутылок: 52

Количество зон: 2

Диапазон регулируемых температур: 5-20 ° C

Уровень шума: 37 дБ

Класс энергопотребления: G

Климатический класс: ST (16-38)

Совместимость с Vinotag: Да

Подключение Wi-Fi: да

Описание продукта

Этот винный погреб спроектирован таким образом, чтобы упростить настройку и поднять ваши бутылки. Специально разработан для того, чтобы **гармонично располагаться рядом с колонной с 60-сантиметровой духовкой и 38-сантиметровой микроволновой печью.**, обеспечивает эстетическую преемственность и идеальную интеграцию в вашу кухню. Его **система самовентиляции** устраняет необходимость в решетках с высокой и низкой вентиляцией в вашем краснодеревщике.

С точки зрения дизайна, **регулируемое освещение** предлагает настоящий опыт настройки: выберите один из трех изысканных тонов (теплый белый, холодный белый и янтарный) и установите интенсивность на 25%, 50%, 75% или 100%, в зависимости от желаемой атмосферы. Дополнительно,

телескопическая направляющая полки обеспечивают беспрепятственный и безопасный доступ, а **реверсивная дверца** обеспечивает гибкую установку, и **интеллектуальное подключение** позволяет дистанционно управлять температурой, освещением и сигнализацией.

Это больше, чем просто винный погреб: это идеальное сочетание технологий, комфорта и изысканности, гарантирующее, что ваши вина хранятся и выставляются в соответствии с вашими самыми высокими стандартами.



ФРОНТАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ СИСТЕМА

Простота установки больше не требуется
требуется высокая и низкая температура колонки
вентиляция



ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Благодаря подключению Wi-Fi
дистанционное управление температурой
и освещением



ЭЛЕКТРОННОЕ ДВУХТАКТНОЕ

Легко открывается без ручки.
Дверца реверсивная при установке



СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ЯРКОСТЬЮ

На выбор доступны 3 цвета.
ЖЕЛТЫЙ / ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ / ХОЛОДНЫЙ
Регулируемая интенсивность БЕЛОГО

AVI98PLATINUM

EAN-13 : 3595320108132

Производительность и температура

- Количество бутылок: 52
 - Верхняя зона: 26
 - Нижняя зона: 26
- Регулируемая температура: 5-20 ° C
 - Верхняя зона: 5-12 ° C
 - Нижняя зона: 12-20 ° C

Дверца

Цвет дверного стекла : Серый
Количество слоев стекла : 3
Защита от УЛЬТРАФИОЛЕТА : ДА

Низкоэмиссионное стекло : ДА

Закаленное стекло : ДА
Замок : НЕТ

Реверсивная дверь : ДА

Тип ручки : Электронное открывание

Шарнир для пантографа : ДА

Самозакрывающаяся дверь : ДА

Безопасность

Сигнал тревоги : Дверца, Температура,
Угольный фильтр Блокировка от детей : ДА

Логистика

Размеры нетто (ШхГхВ): 59,0 x 56,5
x 98,5 Размеры брутто (ШхГхВ): 66,0
x 67,5 x 106,0 Вес нетто (кг) : 59.0
Масса брутто (кг) : 65.0

Технические характеристики


Класс энергопотребления : G
Годовая выработка энергии (кВтч/год) : 120
Климатический класс : ST (16-38)
Уровень шума : 37 дБ / С
Индекс энергоэффективности : 138
% Потребляемая мощность : 150.00
W Напряжение : 220 В
Длина кабеля питания : 150
см Тип вилки : Тип E
Тип газа : R600a
Газовая шихта : 38 г
В основном продукт, пригодный для вторичной переработки : ДА
Тип компрессора : Инверторный
Основная система охлаждения : Система
Угольный фильтр : 1
перемещения воздуха Антивибрационная система : ДА
Регулируемые ножки : 4 / 3,5 см

Свет

Источник света : Светодиод
Цвет (ы) свечения : Янтарный, холодный белый, теплый белый
Свет с регулируемой яркостью: да
Выключатель: да
Опция постоянного освещения : ДА
Кол-во на 20' : 48
Кол-во на 40' : 108
Кол-во на 40 НС: 108
Таможенный кодекс: 84185090

AVI98PLATINUM

EAN-13 - 3595320108132

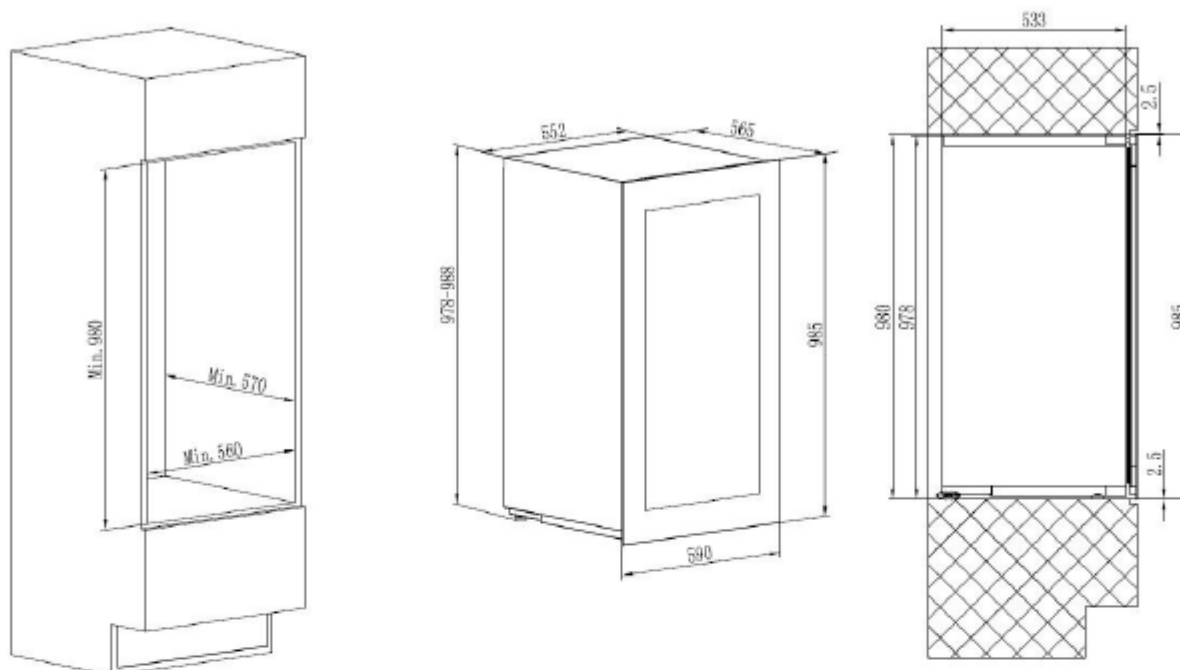

Аксессуары

- 4 полки для просмотра этикеток, деревянные, раздвижные направляющими
- 1 полуполочка, деревянные, раздвижные направляющими
- 1 угольный фильтр (FILTRE7)

Ссылки на совместимые аксессуары : [FILTRE7](#)

Встроенная информация

Встроенные размеры (ШхГхВ) : 56,00 x 57,00 x 105,00

Система самостоятельной вентиляции : ДА

Установка предупреждения : Данное изделие оснащено фронтальной системой вентиляции.

Следуйте инструкциям по установке, чтобы обеспечить правильную работу устройства.