

AVU50PANEL



A
↑
G
F

Винный погреб
Встраиваемая под столешницу

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Количество бутылок: 47
 Количество зон: 2
 Регулируемый диапазон температур: 5-20 °C
 Уровень шума: 37 дБ
 Класс энергоэффективности: F
 Климатический класс: SN/ST (10-38)
 Совместимость с Vinotag: Да
 Подключение к Wi-Fi: да

Описание

Этот встраиваемый под столешницу винный шкаф с панельной дверцей, оснащенный механизмом открытия «push-pull», съемной вентиляционной решеткой и задним доступом к трубопроводу, разработан для упрощения установки и демонстрации ваших бутылок.

С точки зрения дизайна, **регулируемое освещение** предлагает действительно индивидуальный подход: выберите один из трех изысканных оттенков (теплый белый, холодный белый и янтарный), чтобы подчеркнуть ваши бутылки, и настройте интенсивность света на 25%, 50%, 75% или 100% в зависимости от желаемой атмосферы.

Кроме того, **телескопические рельсовые** полки обеспечивают плавный и безопасный доступ, а **система удаленного управления** позволяет дистанционно контролировать температуру, освещение и сигнализацию.

Это гораздо больше, чем просто винный шкаф: это идеальное сочетание технологий, комфорта и изысканности, гарантирующее хранение и демонстрацию ваших вин в соответствии с вашими самыми высокими стандартами.



ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Благодаря Wi-Fi-соединению вы можете удаленно управлять температурой и освещением.



ЭЛЕКТРОННЫЙ ПУШ-ПУЛ

Высококачественный шарнир для плавного открывания и закрывания

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ РЕЙКИ

Эта модель оснащена полками на телескопических направляющих

AVU50PANEL

EAN-13 - 3595320108057

Вместимость и температура

- Количество бутылок: 47
 - Верхняя зона: 22
 - Нижняя зона: 25
- Регулируемая температура: 5-20 °C
 - Верхняя зона: 5-12 °C
 - Нижняя зона: 12-20 °C

Дверь

Цвет стекла двери: серый
 Количество слоев стекла: 3
 Защита от ультрафиолета: да
 Закаленное стекло: Да
 Замок: нет
 Дверь с возможностью изменения направления открывания: нет
 Тип ручки: электронная, открывание путем нажатия и потягивания
 Пентографный шарнир: Да
 Самозакрывающаяся дверь: Да

Безопасность

Сигнализация: дверь, температура

Логистика

Размеры без упаковки (ШxГxВ): 59,5 x 57,0 x 81,7
 Размеры с упаковкой (ШxГxВ): 65,0 x 61,0 x 85,0
 Вес нетто (кг): 42,0
 Вес брутто (кг): 46,0

Технические данные

Класс энергоэффективности: F
 Годовое потребление энергии (кВтч/год): 103
 Климатический класс: SN/ST (10-38)
 Уровень шума: 37 дБ
 Индекс энергоэффективности: 122 %
 Потребляемая мощность: 80,00 Вт
 Напряжение: 220–240 В
 Длина кабеля питания: 180 см
 Тип вилки: тип Е
 Тип газа: R600a
 Заправка газом: 35 г
 В основном перерабатываемый продукт: Да
 Тип компрессора: стандартный
 Основная система охлаждения: Система циркуляции воздуха
 Антивибрационная система: Да
 Регулируемые ножки: 4 / 7 см


Освещение

Источник света: светодиодный
 Регулируемая яркость: да
 Выключатель света: да

Таможенный код: 84185090

AVU50PANEL

EAN-13 - 3595320108057

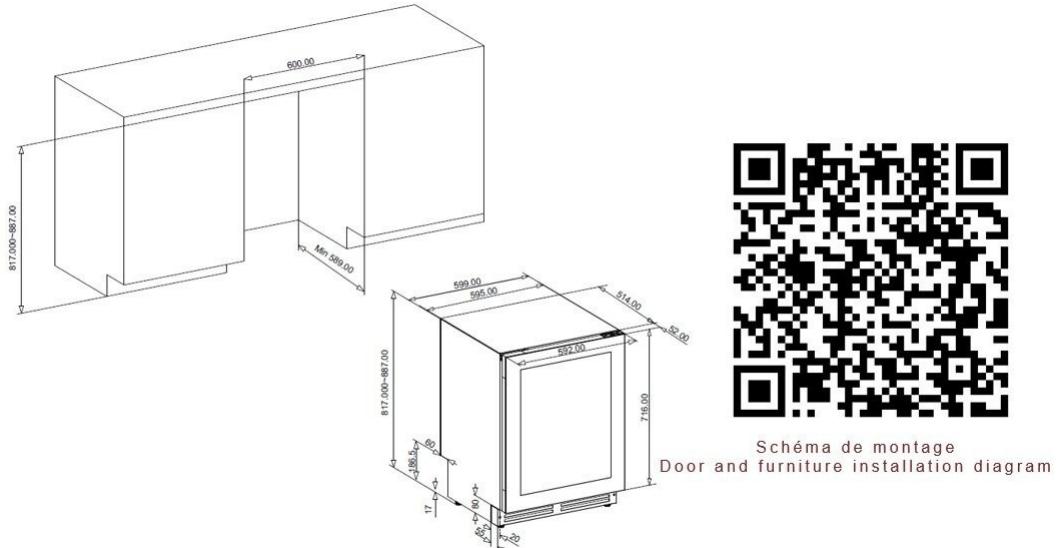

Аксессуары

- 4 многопозиционные полки, деревянные, выдвижные, направляющие

Информация о встраивании

Размеры для встраивания (ШхГхВ): 60,00 x 55,50 x 81,70

Проход для труб: Да

Утопленный цоколь: Да / 2,00

Высота цоколя: 8,00

Съемный цоколь: Да / 5,50

Предупреждение по установке: данный продукт оснащен системой передней вентиляции.

Для обеспечения правильной работы устройства следуйте инструкциям по установке.

